


# BSe und BScE

Technische Daten  
Données techniques

# Badheizkörper rein elektrisch Radiateurs purement électriques

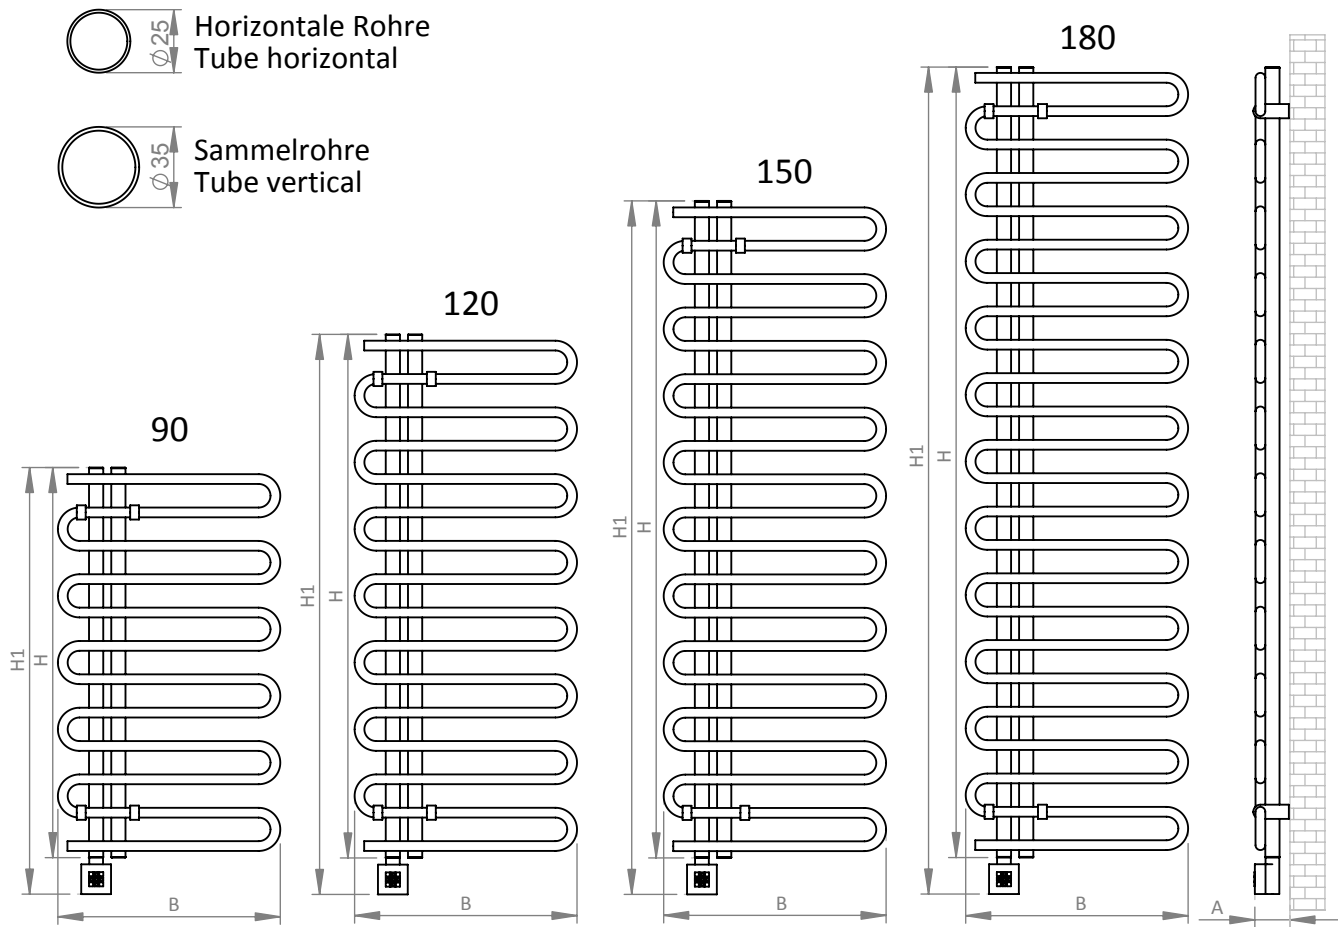

BSe BScE*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Höhe hauteur H1 mm	Wand- Abstand distance A mm	Elektro- Einsatz weiss résistance électrique blanc W	Elektro- Einsatz chrom résistance électrique chromé W	Gesamt- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
90/40 90/50 * 90/60 *	12	400 500 600	877	959	80-100	300 300 400	-- 200 300	7.8 9.1 10.3	1.6 1.9 2.2	0.57 0.66 0.74
120/40 120/50 * 120/60 *	16	400 500 600	1177	1259	80-100	400 400 600	-- 300 400	10.4 12.0 13.7	2.1 2.5 3.0	0.77 0.88 0.99
150/40 150/50 * 150/60 *	20	400 500 600	1477	1559	80-100	400 600 800	-- 400 600	13.0 15.1 17.3	2.6 3.2 3.7	0.97 1.10 1.24
180/40 180/50 * 180/60 *	24	400 500 600	1777	1859	80-100	600 800 800	-- 600 600	15.5 18.2 20.7	3.1 3.8 4.5	1.16 1.33 1.49

\* Lieferbar auch in chrom \* Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben von den Sammelrohren befinden sich G½" Anschlüsse.  
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.  
Prüfdruck 10 bar.

Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soudures invisibles. En bas et en haut des tubes collecteurs il ya des connections G½".

La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.

Pression de test 10 bar.

Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.